Anssems

Aanhangwagens

KSX

KSX, de driezijdige kipper

Kwaliteit, dat is in één woord het handelsmerk van Anssems Aanhangwagens B.V. Dankzij onze jarenlange ervaring weten wij als geen ander wie onze aanhangwagens gebruiken en wat hun wensen zijn. Kippers zijn met name geschikt voor het vervoer van bulk- en stortgoederen, omdat het lossen ervan zeer eenvoudig gaat door de kiepmogelijkheid. Anssems Aanhangwagens B.V. geeft hoge prioriteit aan stabiliteit en veiligheid. Daarom maken wij bij de productie van de kippers gebruik van geavanceerde technieken. Om aan ieders wensen te kunnen voldoen, zijn de kippers verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, die u bovendien kunt uitbreiden met diverse opties.

Stabiliteit

Het stalen chassis van de kipper bestaat uit twee delen; een boven- en onderchassis. Beide chassis worden door middel van een robot gelast en volbad verzinkt. De V-dissel heeft een lengte van 145 cm, hierdoor heeft de aanhangwagen een zeer stabiele wegligging. De assen, oplooprem en koppeling die we monteren zijn van een hoogwaardige kwaliteit. Kippers worden vaak zwaar geladen, vandaar dat wij kiezen voor een stalen bodemplaat met een dikte van 2,5 mm. Deze plaat bestaat uit één deel, zodat er geen naden ontstaan. De vele kokers van het bovenchassis vormen een zeer goede ondersteuning voor de bodemplaat.

KSX 2000 H

KSX 2000 E

KSX 3000 E

Veiligheid

Bij Anssems Aanhangwagens B.V. vinden wij veiligheid erg belangrijk. Daarom zijn alle kippers voorzien van een veiligheidssteun onder de kiepbak, waardoor u veilig onderhoud kunt plegen aan uw aanhangwagen. Bij de elektrische uitvoeringen is er een hoofdstroomschakelaar waarmee u de stroom van de aanhangwagen af kunt halen. De elektrische kippers hebben een afstandsbediening, waarmee u de kipper vanaf een veilige afstand kunt bedienen en u meteen goed zicht heeft op het lossen van de lading. Wanneer u de kiepbak laat zakken klinkt er een signaal, zodat omstanders worden gewaarschuwd. Uiteraard is het belangrijk dat de aanhangwagen veilig in het gebruik is, maar niet minder belangrijk is het om veilig deel te nemen aan het verkeer. Daarom hebben wij de verlichting, die we volgens de EG-richtlijnen monteren, uitgebreid met zijmarkeringslichten. Kortom, met een kipper van Anssems bent u zeker van een veilige aanhangwagen, zowel in gebruik als op de weg.

Verschillende uitvoeringen

Anssems Aanhangwagens B.V. heeft drie verschillende kippers in het programma. De KSX 2000, met een totaal draagvermogen van 2.000 kg, is zowel leverbaar met een handmatige, als met een elektrische pomp.

De KSX 3000, met een totaal draagvermogen van 3.000 kg is uitsluitend leverbaar met een elektrische pomp. De elektrische pomp is voorzien van een accu. Deze hoeft zelfs bij veelvuldig gebruik slechts eens per week geladen te worden. De acculader wordt standaard meegeleverd.

Al onze uitvoeringen hebben standaard de mogelijkheid om driezijdig te kiepen, u kunt dus zowel achterwaarts als zijwaarts kiepen. Om van kieprichting te veranderen hoeft u slechts één pen te verplaatsen.

Neerklapbaar neuswiel

Veiligheidssteun

Rijplaten (optie)

Opzetborden (optie)

Rijplaten
Omdat er vaak machines worden geladen op kippers, zijn er stalen, volbad verzinkte rijplaten beschikbaar. De rijplaten hebben een lengte van 250 cm. U kunt ze eenvoudig opbergen in de standaard geïntegreerde rijplaathouders. Hierdoor heeft u de rijplaten altijd bij zich en komt u nooit voor verrassingen te staan. Bovendien zijn de rijplaten over de gehele breedte van de aanhangwagen te plaatsen, zodat u deze voor elk voertuig met een gewicht tot 2.500 kg kunt gebruiken.

Opzetborden
Door de montage van de aluminium opzetborden ontstaat er een bakdiepte van 100 cm. Dit is erg handig wanneer u bijvoorbeeld gras, bladeren of tuinafval moet laden. De opzetborden zijn aan zowel de zijkanten als aan de achterkant boven scharnierend zodat u alle kiepmogelijkheden blijft behouden. Doordat de opzetborden eenvoudig afneembaar zijn, kunt u de aanhangwagen ook nog steeds voor andere doeleinden gebruiken.

Bindhaak

Verlichting

Acculader (bij elec. uitvoeringen)

Voorrek (optie)

Reservewiel en houder (optie)

Reservewiel en houder (optie)

As-schokbreker (optie)

Afmetingen/Gewichten	KSX2000-H 305 x 178 Hand	KSX2000-E 305 x 178 Electrisch	KSX3000-E 305 x 178 Electrisch
Totaal draagvermogen	2000/1500	2000/1500	3000/1500
Ledig gewicht	690	745	770
Laadvermogen	1310/810	1255/755	2230/730
Baklengte binnenwerks (A)	305	305	305
Bakbreedte binnenwerks (B)	178	178	178
Laadvloerhoogte (C)	68	68	65
Dissellengte (D)	145	145	145
Totale lengte (E)	456	456	456
Totale breedte (F)	185	185	185
Totale hoogte (G)	98	98	95
Bordhoogte (H)	30	30	30
Bandenmaat	185/70R13	185/70R13	195/50R13
Accessoires			
Voorrek,	*	*	*
met een hoogte (J) van	80	80	80
Bordverhoging			
met een hoogte (M) van	100	100	100
Huif 150 cm	*	*	*
met een insteekhoogte van (K)	145	145	145
en een totale hoogte (L) van	223	223	220
Huif 180 cm	*	*	*
met een insteekhoogte van (K)	175	175	175
en een totale hoogte (L) van	253	253	250
Vlakzeil	*	*	*
As-schokbreker	*	*	*
Reservewiel en houder	*	*	*

**Accessoire is leverbaar bij betreffende aanhangwagen.*
Afmetingen staan vermeld in cm, gewichten in kg.

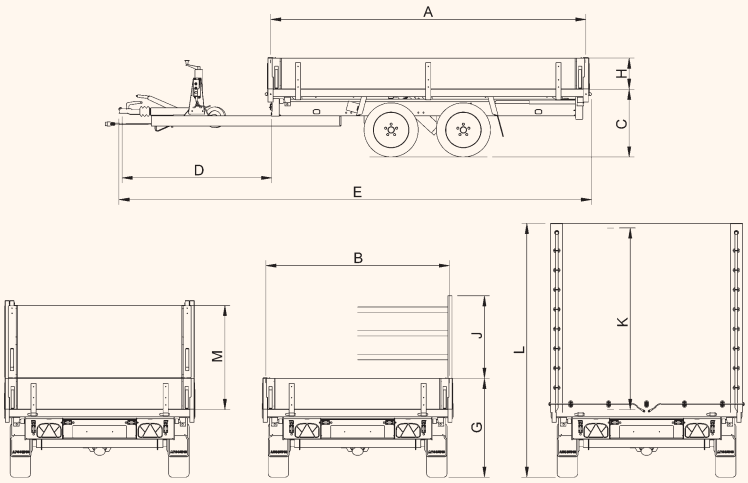

Uw Anssems dealer:

Grote kiephoek

Zijwaarts kiepend (standaard)

Opzetborden (eenvoudig lossen)

Groot nuttig laadvermogen